EUROFENSTER

Produktkatalog

Über uns	2
Smart Home	4
Fenster und Balkontüren	8
Terrassentüren	20
Haustüren	24
Sonnenschutz	40
Insektenschutz	56
Fensterbänke	60
Montage	62

1 Über uns

Zuverlässig und zu mehr als fairen Preisen liefern und montieren wir seit über 14 Jahren moderne Fenster, Türen und Sonnenschutzprodukte. Tausende zufriedene Kunden haben in diesen Jahren die höchste Qualität der Produkte und das perfekte Service unserer Firma schätzen gelernt. Wir sind ein Komplettanbieter. Das Angebot beinhaltet alle Arten von Fenstern, Türen, sowie Sonnen- und Insektenschutz-Produkten, die durch eigene Monta-ge-Teams schnell und fachgerecht montiert werden.

Noch mehr Informationen über unsere Produkte sowie einen leicht zu bedienenden **Preisrechner** finden Sie online auf unserer Homepage unter: **www.eurofenster.at**.

Ihr EUROFENSTER-Team

2

Smart Home

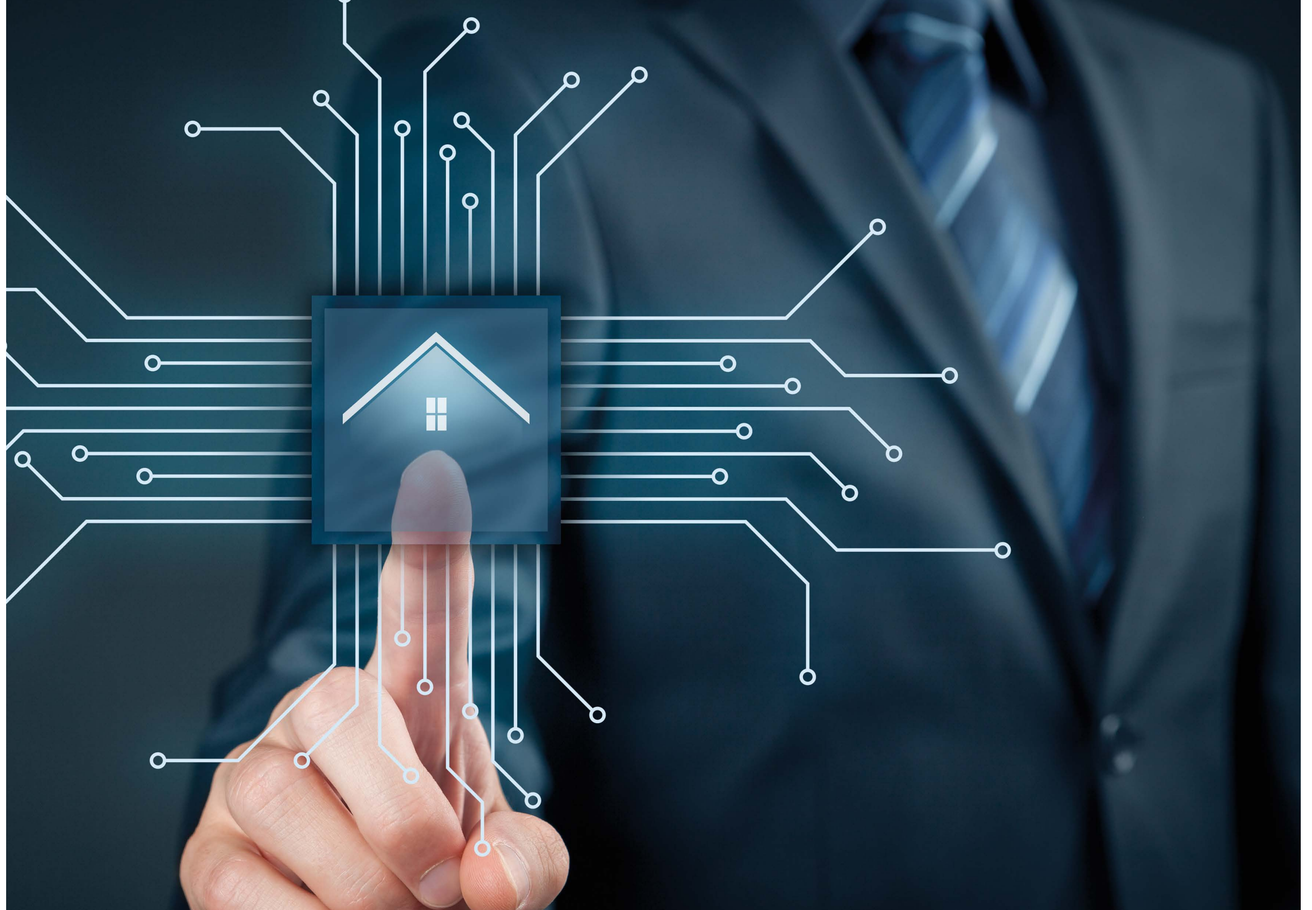

Machen Sie Ihr Zuhause zum Smart Home

Als professioneller und unabhängiger Smart Home-Anbieter bieten wir Installation und Programmierung von Smart Home-Lösungen. Mit dem Smart Home-System steuern Sie einfach und bequem Ihre gesamte Haustechnik. Das intelligente Haus vernetzt unterschiedliche Geräte miteinander und steuert diese dann über PC, Tablet oder Smartphone. Somit wird das Einfahren der Markise oder das Schließen der Rollläden per Fingertipp erledigt.

Vielseitig einsetzbar

Smart Home kann individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Lichtsteuerung, Heizungssteuerung, Markisen oder Rollladensteuerung sind nur einige der vielen Einsatzmöglichkeiten, die das System bietet.

Einfach zu bedienen

Das Home-Control-System kann zu jeder Zeit und an jedem Ort per Notebook, Smartphone oder Tablet gesteuert werden.

Sicher und zuverlässig

Bewegungsmelder, Fenster-Sensoren oder Kameras: Smart Home bietet viele Überwachungsmöglichkeiten für Ihre vier Wände. Neben Einbruchschutz kann das intelligente Haus auch auf Feuer und Wasserschäden reagieren.

Flexibel erweiterbar

Smart Home kann jederzeit nach Ihren persönlichen Vorstellungen erweitert und mit Geräten von unterschiedlichen Herstellern kombiniert werden.

3

Fenster
und Balkontüren

Winergetic

Winergetic Standard verbindet innovative, energiesparende Lösungen mit zeitlosem Design. Dank der Mehrkammer-Geometrie in 82mm Bautiefe sowie Wandstärken der höchsten RAL-Güteklasse A und einem effektiven Dichtungssystem vereint die Winergetic-Serie herausragende Energiespar-Eigenschaften mit extremer Langlebigkeit und Sicherheit.

Das besonders robuste Material der Alu-Schale bietet zusätzlichen Schutz und Ästhetik und ist dabei besonders pflegeleicht.

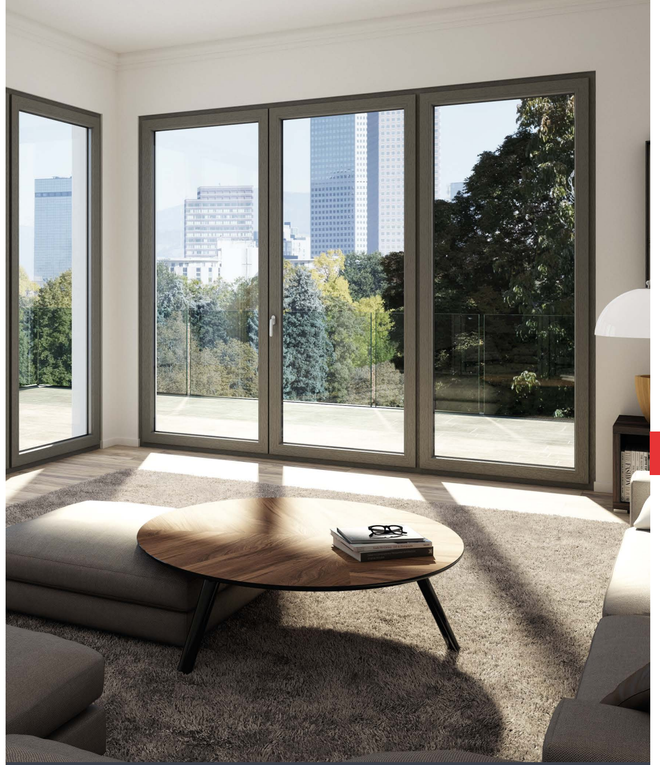

Kunststofffenster

Profil:



auch mit Alu-Schale erhältlich

Profiltiefe	82mm
Kammern	7
Verglasung	Ug bis 0,5 W/m²K
Energieeffizienz	Uw bis 0,76 W/m²K
Schallschutz	bis 45 dB

Eigenschaften:

- 7/8-Kammer-Profil der RAL Güteklasse A mit 3 mm starken Profilaußenwänden und einer Einbautiefe von 82 mm
- Verglasungspaket 4X-Glas mit Ug = 0,5 W/m²K
- Uw-Wert mit Dreifachverglasung und warmer Kante = 0,76 W/m²K
- einbruchhemmende Safety-Plus Haken, in Stahlverstärkung verschraubt
- patentierte 1,75 mm starke Stahlverstärkung im Fensterflügel
- Fülldichtung zum Schließen der unteren Beschlagsnut
- Fehlbedienungssperre mit Flügelheber
- Griffe in minimalistischen und eleganten Formen, verfügbar in einer breiten Farbpalette

Euro 85

Euro85 ist ein Profilsystem mit einer Bautiefe von 85 mm. Durch das Zusammenspiel der großen Bautiefe mit filigranem Design ist ein Fenstersystem entstanden, das sowohl energetisch als auch optisch auf höchstem Niveau ist. Die große Bautiefe sowie die 6-Kammertechnik sorgen für optimalen Wärmeschutz und wohltuende Stille in Ihren vier Wänden.

Der Einsatz einer Alu-Schale, welche von außen an das Fenster angebracht wird, unterstützt die Langlebigkeit der Fenster dieser Serie.

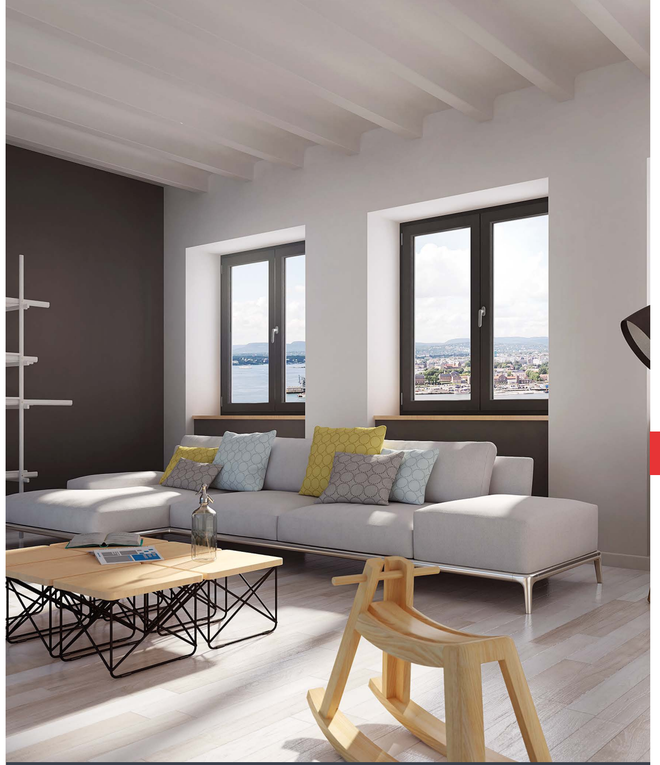

Kunststofffenster

Profil:

auch mit Alu-Schale erhältlich

Profiltiefe	85mm
Kammern	6
Verglasung	Ug bis 0,5 W/m²K
Energieeffizienz	Uw bis 0,76 W/m²K
Schallschutz	bis 45 dB

Eigenschaften:

- 6-Kammer-Profil
- Uw von bis zu 0,76 W/m²K möglich
- Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen
- klassisches schlankes Flügeldesign
- Stahlverstärkungen im Profilinneren sorgen für Stabilität selbst bei großdimensionierten Fensterelementen
- tief liegende Beschlagskammer für optimale Einbruchsicherheit
- in zahlreichen Dekorvarianten und mit Alu-Schale verfügbar

Euro 70

Die hervorragenden Dämmeigenschaften des Euro70 Profils sorgen für erstklassigen Wohnkomfort. Die hochwertigen Profilsysteme bieten ausgezeichneten Einbruchschutz und damit wohltuende Sicherheit.

Kunststofffenster

Profil:

Profiltiefe	70mm
Kammern	5
Verglasung	Ug bis 0,7 W/m²K
Energieeffizienz	Uw bis 1,05 W/m²K
Schallschutz	bis 45 dB

Eigenschaften:

- 5-Kammer-System
- Uw von bis zu 1,05 W/m²K möglich
- Schalldämmung bis 45 dB (bis Schallschutzklasse IV)
- unterschiedliche Profilkonturen für ein individuelles Design
- Designglasleiste für den Innenraum
- nicht sichtbare Entwässerung möglich
- umlaufendes Anschlagdichtungssystem in Rahmen und Flügel
- Verwendung entsprechender Sicherheitsbeschläge garantiert hervorragenden Einbruchschutz
- Anschlagdichtungssystem mit in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

Holz-Fenster

Holzfenster werden meistens von Personen gewählt, die Natürlichkeit und tadellose Ästhetik zu schätzen wissen. Das Holz gilt als ein edles Material, das seit vielen Jahrhunderten wegen seiner extremen Flexibilität und Leichtigkeit der Verarbeitung verwendet wird. Moderne Holzfenster bieten dem Anwender Komfort, Funktionalität und ein elegantes Aussehen. Unsere Holzfenster sichern höchste Qualität und Stabilität, da wir bei deren Produktion Holz der Güteklasse A verwenden.

Holz-Fenster

Profil:

Profiltiefe	68 bis 92 mm
Holzarten	Kiefer, Eiche oder Meranti
Verglasung	Ug bis 0,5 W/m²K
Energieeffizienz	Uw bis 0,68 W/m²K
Schallschutz	bis 47 dB

Eigenschaften:

- mehrschichtverleimtes Massivholz-Profil mit einer Bautiefe von 68, 78 oder 92 mm
- erhältlich in den Holzarten: Kiefer, Meranti oder Eiche
- 4-Schicht-Lackierung gewährleistet hohe Langlebigkeit
- breite Palette an transparenten Lasuren und RAL-Farben erhältlich
- Schallschutzdämmung bis Rw 47 dB und Wärmedämmung bis Uw 0,68 W/m²K möglich
- österreichische MACO-Beschläge mit Spaltlüftung im Standard
- viele Gestaltungsmöglichkeiten dank Zierleisten, Sprossen und Ornamentgläsern

Holz/Alu-Fenster

Eine perfekte Verbindung sind Fenstersysteme aus Holz und Aluminium. Das Holz auf der Innenseite schafft eine einzigartige Atmosphäre und ein angenehmes Raumklima.
Das Aluminium auf der Außenseite hingegen sichert höchsten Schutz gegen Witterung. Zudem ist die Alu-Schale besonders pflegeleicht, was sowohl Arbeit als auch Kosten erspart.

Holz/Alu-Fenster

Profil:

Profiltiefe	68 bis 92 mm
Holzarten	Kiefer, Eiche oder Meranti
Verglasung	Ug bis 0,5 W/m²K
Energieeffizienz	Uw bis 0,76 W/m²K
Schallschutz	bis 42 dB

Eigenschaften:

- mehrschichtverleimtes Massivholz-Profil mit einer Bautiefe von 68, 78 oder 92 mm
- erhältlich in den Holzarten: Kiefer, Meranti oder Eiche
- 4-Schicht-Lackierung des Holzes innen und Pulverbeschichtung der Alu-Schale außen
- gewährleisten extrem hohe Langlebigkeit
- Schallschutzdämmung bis Rw 42 dB und Wärmedämmung bis Uw 0,76 W/m²K möglich
- österreichische MACO-Beschläge mit Spaltlüftung im Standard
- viele Gestaltungsmöglichkeiten dank sieben verschiedenen Varianten der Alu-Schale

Terrassentüren

Hebe-Schiebetüren

Mit den innovativen Konstruktionslösungen und dank des Einsatzes der bewährten Hebe-Schiebe-Technologie bieten unsere Hebe-Schiebetüren ein besonderes Raumgefühl und hohen Komfort. Sie ermöglichen große Konstruktionsflächen von bis zu 15 m² und sind dank ihres leichtgängigen Öffnungssystems sehr bedienungsfreundlich.

Eigenschaften:

- klassische Profilform
- spezielle Griffe, die sehr leichtes Öffnen und Schließen ermöglichen
- 15 mm flache Schwelle für wesentlich mehr Komfort (barrierefrei)
- Beschläge in der Sicherheitsklasse bis WK2 und Sicherheitsglas verfügbar

Kipp-Schiebetüren

Als Kipp-Schiebetüren werden Systeme bezeichnet, bei denen der bewegliche Flügel wie bei einem Fenster gekippt und dann leichtgängig zur Seite geschoben werden kann. Die Einsatzmöglichkeit eignet sich sowohl für den Terrassen- als auch für den Balkonbereich gleichermaßen. Auch ein einfaches Kippen des Flügels ist möglich, um frische Luft von außen nach innen strömen zu lassen. Eine Kipp-Schiebetür ist eine besonders platzsparende Lösung und überzeugt mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften.

Eigenschaften:

- Flügelbreiten bis zu 1,6 Meter
- leichtgängiges Öffnen, Schließen und Kippen
- Konstruktionen bis 10 m² möglich
- Beschläge in der Sicherheitsklasse bis WK2 und Sicherheitsglas verfügbar

5

Haustüren

Aluminium-Türen

Dank moderner technischer Lösungen und ihrer eleganten Optik treffen unsere Aluminiumtüren den Geschmack der Kunden mit besonders hohen Ansprüchen. Aluminium gilt als ein pflegeleichter, langlebiger und witterungsbeständiger Werkstoff. Es wundert daher nicht, dass Aluminiumhaustüren den Kunststoff- oder Holztüren in vielen Aspekten überlegen sind. Sie garantieren optimale Wärme- und Schalldämmung bei höchster Stabilität und Sicherheit. Die große Auswahl an Formen, Farben, Gläsern und Griffen bietet kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

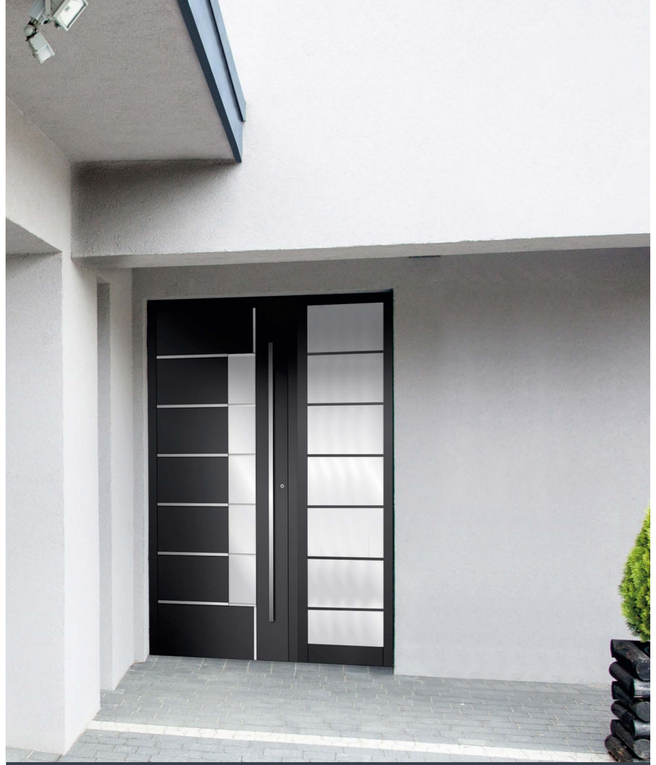

Aluminium-Türen

Standardausführung:

- Ud 0,7 bis 1,1 W/m²K
- 74 mm oder 80 mm Bautiefe
- beidseitig flügelüberdeckend (Aufsatzfüllung)
- beliebige Farbe nach RAL
- beidseitig Drücker aus Edelstahl
- 3-fach-Verriegelung mit Haken
- 4-fach-Ornamentverglasung, Ug 0,5 W/m²K

Zusatzoptionen:

- automatische 3- oder 7-fach-Verriegelung
- Fingerprint
- Kontakte für Alarmanlage
- einbruchhemmende Verglasung VSG
- Profilzylinder gem. WK2
- einbruchhemmende Bolzen
- Türspion
- Schwellenaufdoppelung 34 und 64 mm
- Stoßgriffe aus Edelstahl oder Kohlefaser mit 580, 1000, 1500 oder 1800 mm Länge

Kunststoff-Türen

Kunststoff-Haustüren bieten viele Möglichkeiten in Design und Technik, und das zu einem Top Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie zeichnen sich durch hervorragende Wärmedämmwerte aus, sind erstaunlich pflegeleicht und über Jahrzehnte hinweg resistent gegenüber Witterungseinflüssen wie Regen, Wind und UV-Strahlen des Sonnenlichtes.

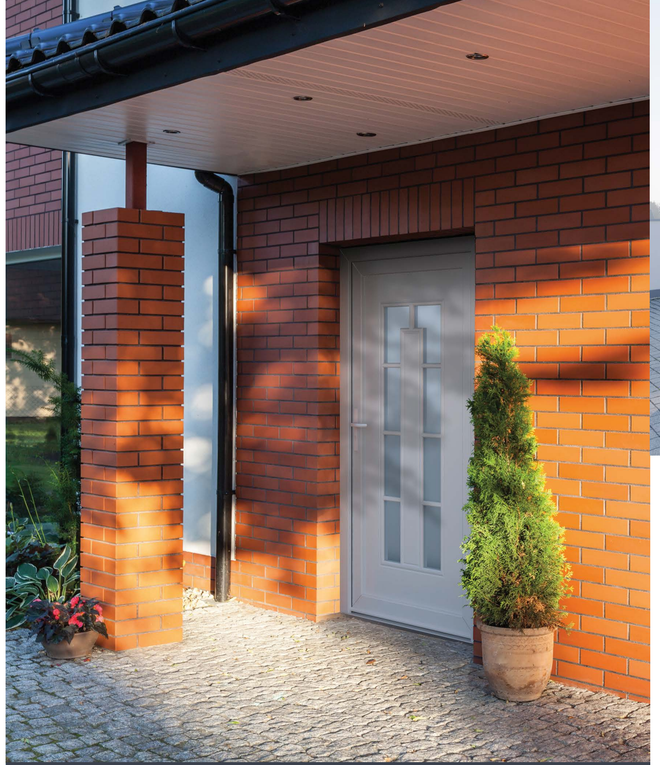

Kunststoff -Türen

Standardausführung:

- Ud 0,5 bis 0,8 W/m²K
- 74 mm oder 90 mm Flügelbautiefe
- beidseitig flügelüberdeckend (Aufsatzfüllung)
- in folgenden Renolit-Farben erhältlich: weiß, anthrazit
- goldeiche, nuss, mooreiche, mahagoni
- beidseitig Drücker in RAL 8017
- 3-fach-Verriegelung mit Haken
- 4-fach-Ornamentverglasung, Ug 0,5 W/m²K

Zusatzoptionen:

- Drücker und Bänder silber oder gold
- automatische 3- oder 7-fach-Verriegelung
- Kontakte für Alarmanlage
- einbruchhemmende Verglasung VSG
- Profilzylinder gem. WK2
- einbruchhemmende Bolzen
- Türspion
- Schwellenaufdoppelung 33 mm
- Stoßgriffe aus Edelstahl oder Kohlefaser mit 580, 1000, 1500 oder 1800 mm Länge

Holz-Türen

Holztüren beeindrucken vor allem durch ihr natürliches Aussehen. Sie verleihen dem Eingangsbereich eine warme und natürliche Optik. Dieser nachwachsende und somit umweltfreundliche Rohstoff, zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit, Vielseitigkeit und zeitlose Schönheit aus.

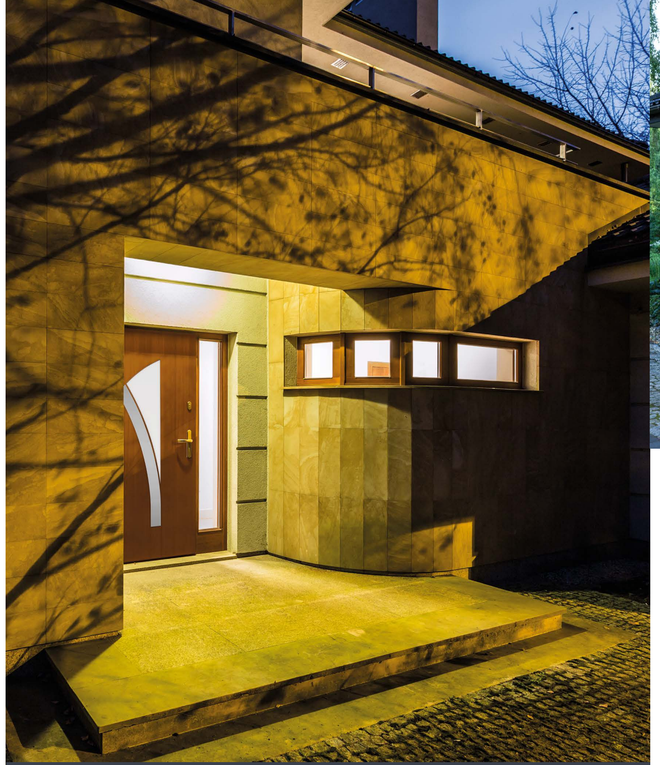

Holz-Türen

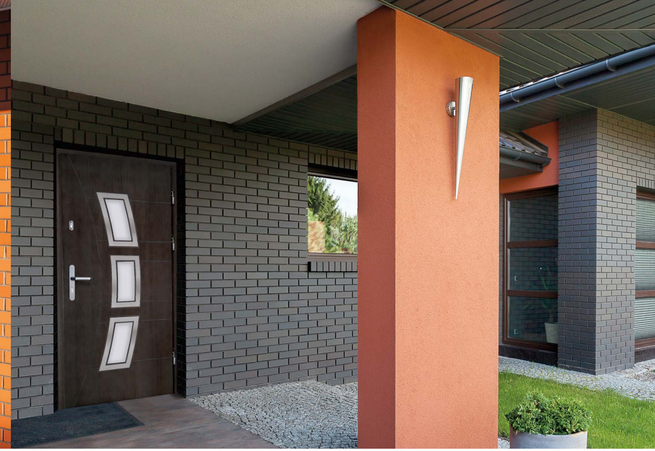

Standardausführung:

- Mehrfachverriegelung mit Haken
- auf drei Achsen regulierbare Türbänder
- 3-fach-Ornamentverglasung
- thermisch getrennte Türschwelle aus Aluminium
- umlaufende Dichtungen
- Profilzylinder 40/50 mit drei Schlüsseln
- 68 mm, 78 mm oder 92 mm Flügelbautiefe

Zusatzoptionen:

- Edelstahlbleche
- BLUEMATIC – Verriegelung
- elektrischer Türöffner
- Türschließer
- Kontakte für Alarmanlage
- Türspion
- Türgriff mit Drucktaste
- 3 Sicherungsbolzen

6 Sonnenschutz

Rollläden

Vorbaurollläden werden nachträglich außen auf das Fenster montiert. Sie sind eine optimale Lösung für bereits fertige Objekte und können somit jederzeit montiert werden. Wir bieten sowohl eine große Auswahl an unterschiedlichen Kästen, Profilen und Farben, als auch funk- oder kabelgesteuerte FU-Antriebe von hoher Qualität an.

Rollläden

Sie können zwischen mehreren Rollladenkästen wählen:

- Standard
- rund
- halbrund sowie
- eine Unterputz-Variante

Alle Vorteile auf einen Blick

- Energieeinsparung
- Sicherheit
- Schutz gegen Hitze in den Sommermonaten
- Schutz gegen Wärmeverlust in den Wintermonaten
- langfristige Investition

Raffstores Z90 und C80

Raffstores sichern den Räumen optischen sowie thermischen Komfort. Sie verändern das Aussehen der Fassade und verleihen ihr ein interessantes und modernes Äußeres. Alle Raffstore-Komponenten charakterisieren sich durch eine große Widerstandsfähigkeit und Beständigkeit gegen äußere Faktoren.

Raffstores

Raffstore Z90 – Eigenschaften:

- Lamellen in Z-Form
- Möglichkeit der völligen Abdunkelung
- Reichhaltige Farbpalette
- Kurbel- oder Motorbedienung
- Gruppensteuerungsmöglichkeit
- Breite der Lamellen: 90 mm
- Max. Abmessungen der Jalousie: Breite 4 m, Höhe 4 m

Raffstore C80 – Eigenschaften:

- Lamellen in C – Form
- Kurbel- oder Motorbedienung
- Gruppensteuerungsmöglichkeit
- Breite der Lamellen: 80 mm
- Max. Abmessungen der Jalousie: Breite 4 m, Höhe 4 m

Refleksol

Anwendungsbereich

Senkrechte Glasflächen

Beständigkeit

Die solide Alu-Konstruktion und die verwendeten Qualitätsstoffe aus festen Polyesterfassern mit PVC-Bezug garantieren langlebige Funktionalität.

Refleksol

Optischer Komfort

Die in den Senkrechtmarkisen verwendeten speziellen High-T-Tex, Polyscreen und Screen Stoffe garantieren eine optische Barriere vor dem in den Raum einfallenden Licht, dämpfen die Kontraste und ermöglichen eine gute Sicht nach außen.

Ästhetik und Funktionalität

Durch die Anwendung eines passenden Sonnenschutzsystems lässt sich eine individuelle Gebäudearchitektur hervorheben. Aufgrund der vielfältigen Stoffkollektion und Lackierungsmöglichkeiten der Konstruktion in beliebigen RAL – Farben, passen sich die Senkrechtmarkisen der Umgebung sehr gut an. Bei einer Innenmontage kann man eine völlige Abdunkelung des Raumes erreichen. Die entsprechenden Witterungssensoren schützen die Fassadenmarkisen vor wechselnden Wetterbedingungen.

Wintergartenmarkisen

Energieeinsparung

Die Anwendung des Verandasystems verhindert das Aufheizen des Raumes, was den Betrieb der Klimaanlagen deutlich einschränkt..

Wintergartenmarkisen

Optischer Komfort

Die spezielle Stoffstruktur begrenzt deutlich die Entstehung der störenden Kontraste durch das einfallende Licht.

Hohe Qualität und Funktionalität

Robuste Bauweise und Qualitätsstoffe garantieren die Beständigkeit der Markise. Ein spezielles Spannungssystem ermöglicht effektive Arbeit der Veranda auf schrägen und flachen Flächen.

Anwendungsbereich

Horizontale, schräge Glasdächer, Wintergärten

Bequeme Montagelösungen

Die Anwendung der Aluhalter ermöglicht eine schnelle und einfache Systemmontage.

Markise
Silver Plus

Markisen

Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Flyer-Ketten in den Armen
- Rechteckiger Tragbalken
- Optionale Montage eines kleinen Dachs ermöglicht den Schutz des eingerollten Stoffes vor Witterungseinflüssen
- Der Tragbalken vereinfacht die Systemmontage
- Möglicher Einsatz von gekreuzten Armen
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik
- Möglichkeit der Anwendung von Teleskopstützen

- Farbe: RAL
- Elektroantrieb: ja
- Handantrieb: ja
- Max. Breite: 5,3 m
- Max. Ausladung: 2,5 m
- Kassette: nein
- Schutzdach als Option: ja
- Neigungswinkel: 5°-40°
- Markisentuch: 140 Muster
- Volant: ja

Markise Palladio

Markisen

Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Flyer-Ketten in den Armen
- Tragbalken mit geschlossenem Quadratprofil
- Zusätzlich verfestigte Kassette
- Kassette zum Schutz des Stoffes vor Witterung
- Der Tragbalken vereinfacht die Systemmontage
- Möglicher Einsatz von gekreuzten Armen
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik
- Möglichkeit der Anwendung von Teleskopstützen

- Farbe: RAL
- Elektroantrieb: ja
- Handantrieb: ja
- Max. Breite: 7,0 m
- Max. Ausladung: 3,6 m
- Kassette: ja
- Schutzdach als Option: nein
- Neigungswinkel: 5°-50°
- Markisentuch: 140 Muster
- Volant: ja

Markise Dakar

Markisen

Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Flyer-Ketten in den Armen
- Wickelrohrstütze
- Kassette zum Schutz des Stoffes vor Witterung
- Sicherheitsdichtung in der Kassette als zusätzlicher Schutz des Stoffes
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik
- Möglichkeit der Anwendung von Teleskopstützen

- Farbe: RAL
- Elektroantrieb: ja
- Handantrieb: ja
- Max. Breite: 6,0 m
- Max. Ausladung: 3,6 m
- Kassette: ja
- Schutzdach als Option: nein
- Neigungswinkel: 5°-40°
- Markisentuch: 140 Muster
- Volant: ja

7 Insektenschutz

Insektenschutz-Spann-rahmen

Insektenschutz-Spannrahmen sind eine einfache und dennoch effiziente Lösung, sich vor unerwünschten Gästen zu schützen. Spannrahmen können leicht montiert und für die Wintersaison demontiert werden, oder gleich das ganze Jahr über am Fenster belassen werden. Sie werden mittels Drehhaken an den Fenstern befestigt.

Insektenschutz

Insektenschutz-Türen

Türinsektenschutzgitter werden am Rahmen der Balkon- bzw. Terrassentür montiert.
Sie lassen sich durch die Metallscharniere sehr einfach am Türrahmen anbringen.
Ein magnetischer Verschluss sorgt dafür, dass sich die Insektenschutz-Tür selbstständig schließt. Das Gitter wird aus speziellen Glasfasern produziert, die die Beständigkeit, Spannung und Festigkeit des Netzes garantieren. Der Rahmen hingegen besteht aus hochwertigem Aluminium und gewährleistet zusammen mit dem Netz hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Insektenschutz-Rollo

Insektenschutzrollos können bei jeder Art von Fenster montiert werden. Sie sind mit einem Federmechanismus ausgestattet und können dadurch einfach und schnell komplett auf- und abgerollt werden. Durch das sogenannte „Klick-System“ ist das Insektenschutz-Rollo sehr einfach anwendbar. Es wird durch eine Kette an der Endleiste nach unten gezogen und in der unteren Position automatisch eingeklinkt. Das Insektenschutz-Rollo hat den zusätzlichen Vorteil, dass es im Winter ganz einfach in den Kasten aufgerollt und dort sicher den ganzen Winter aufbewahrt werden kann.

Fensterbänke

Fensterbänke

Egger Fensterbänke

Egger Fensterbänke sind Verbundelemente, bestehend aus Eurospan Rohspanplatten E1, welche mit dekorativen Schichtstoff Flex beidseitig in der Fläche nahtlos beschichtet werden. Sie sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Standardlängen 4.100 und 5.200 mm ermöglichen fugenlose Einbaulösungen.

Fensterbänke aus Gussmarmor

Gussmarmorfensterbänke werden industriell aus verschiedenfarbigem Gesteinsmehl hergestellt, das mit Polyesterharz verklebt wird. In ihrer Optik kommen sie erstaunlich nah an den „echten“ Naturstein heran. Im Unterschied zu diesem weisen Fensterbänke aus Gussmarmor eine sehr geringe Saugfähigkeit auf und sind somit äußerst resistent gegenüber Verschmutzungen. Darüber hinaus fühlt sich ihre kratzfeste und leicht zu reinigende Oberfläche deutlich wärmer an. Gussmarmorfensterbänke eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

Fensterbänke aus Aluminium

Außenfensterbänke aus stranggepresstem Aluminium AlMgSi0,5 F22 überzeugen durch ihr ästhetisches Design, Witterungsbeständigkeit und lange Lebensdauer. Unsere Aluminiumfensterbänke sind mit einer Blende von 25 mm oder 40 mm erhältlich.
Bei den Oberflächen haben Sie die Wahl zwischen Eloxal- und einer großen Palette an RAL-Farbtönen.

Fensterbänke aus Granit

Granitfensterbänke sind sowohl für Innen, als auch für Außen geeignet. Dieses in unterschiedlichsten Musterungen und Farbgebung erhältliche Naturmaterial überzeugt vor allem durch seine Frost-und Witterungsbeständigkeit, Pflegeleichtigkeit, Robustheit und Langlebigkeit. Fensterbänke aus Granit werden in 2 und 3 cm Stärke gefertigt und auf jede beliebige Länge zugeschnitten.

Montage

Montage

Jedes Fenster- oder Sonnenschutzelement ist nur so gut wie die Qualität der Montage. Deswegen werden alle unsere Produkte von eigenem bestens geschulten Personal geliefert und fachgerecht montiert.

Fenster-Montagearten:

- Fenstermontage im Rohbau lt. ÖNORM: setzen, verschrauben, mit Weichzell-Schaum abdichten, Bänder kleben, justieren.
- Fensteraustausch im Altbau lt. ÖNORM: Demontage und fachgerechte Entsorgung der alten Fenster, setzen, verschrauben, abdichten mit Illbruck Trioplex Kompri-Band 3-seitig (oben und seitlich), abdichten unter der Fensterbank mit Dichtband, innen konisch verputzen bzw. Holz- oder Kunststoffstreifen montieren, justieren und besenrein reinigen.

Wir montieren ebenfalls schnell und fachgerecht folgende Sonnen- und Insektenschutzelemente:

- Rollläden, Raffstores, Innen- und Vertikal-Jalousien, Stoff-Rollos,
- Insektenschutz-Dreh- und Schiebe-Türen sowie Insektenschutz-Rollos und -Spannrahmen,
- Markisen mit Stahlankern auf nicht gedämmten Wänden oder Decken,
- Markisen mit Holzschrauben auf Holzkonstruktionen,
- Markisen mit Fischer-Termax-Dübeln auf wärmegedämmten Fassaden.

Einfach alles aus einer Hand und zu mehr als fairem Preis.

EUROFENSTER

Tel.: +43 / 01 / 315 12 47
Fax: +43 / 01 / 315 12 47 – 15
Email: info@eurofenster.at
www.eurofenster.at